

Bedienungsanleitung



LED Treiber 25W

**Zigbee 3.0 kompatibel
Dimmbar**


**24-42V DC
Konstantstrom**

Dieser Dimmbare ZLL LED-Treiber ist kompatibel mit Philips Hue Bridge, Osram Lightify, Osram Lightify Pro und anderen ZLL / ZigBee HA1.2-Gateways. Zukünftig wird es mit Amazon Echo / Alexa kompatibel sein.

Spezifikation	AHLD719-Z-SC-BS-1C-IA-ZLL
Eingangs Spannung	100 - 240 VAC
Kanäle	1-Kanal
Ausgangs Strom	200 - 700mA
Ausgangs Spannung DC	24 - 42 V
Betriebs-Temperatur	-20° C - 55° C

Art.-Nr. AMEDR25

System Diagram

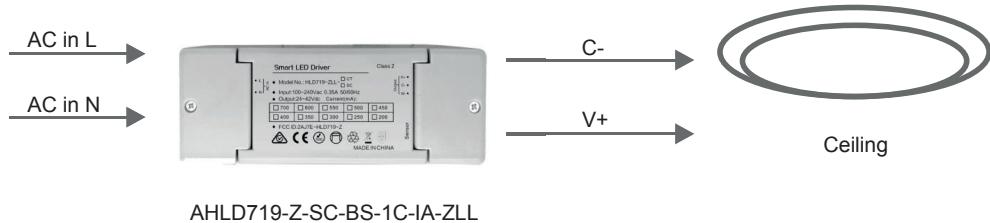

Achtung: Bitte vor der Installation den Strom abschalten!

Installation

- Verbinden Sie Philips Hue, Osram oder ZLL / HA1.2 mit dem Router und laden Sie die App von Google Play oder App Store herunter.
- Schalten Sie das ZLL-Gerät ein.
- Suchen Sie das ZLL-Gerät in der App und benennen Sie es. Steuern Sie die LED-Lampe über die App.

Werkeinstellung wiederherstellen

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät innerhalb von 2 Sekunden ein und aus.

Schritt 2: Wiederholen Sie Schritt 1 viermal.

Schritt 3: Schalten Sie das Gerät nach Schritt 2 ein. Die Lampe blinkt viermal und bleibt dann an. Zurücksetzen abgeschlossen.

Wichtig:

Die Lampe wird auf 30% Leuchtdichte reduziert, wenn sie erfolgreich in die App eingefügt wird.